
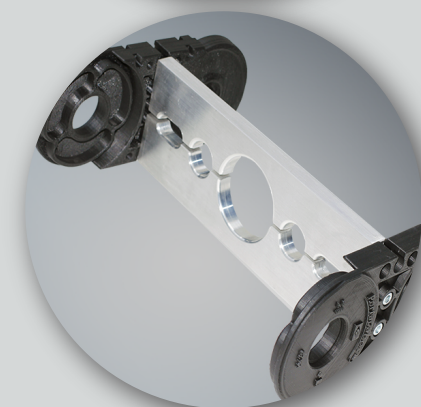


ESTEIRA PORTA CABOS HÍBRIDA SÉRIE **KOMBINATA**


A maior variedade de esteiras híbridas em fabricação no Brasil.
Resistência e leveza em um mesmo conjunto.

- Combinação perfeita entre o nylon e alumínio.
- As mais versáteis e seguras do mercado.
- Aplicáveis em longos percursos lineares e em altas velocidades (aceleração/desaceleração).

 **FABRICAÇÃO 100% NACIONAL**

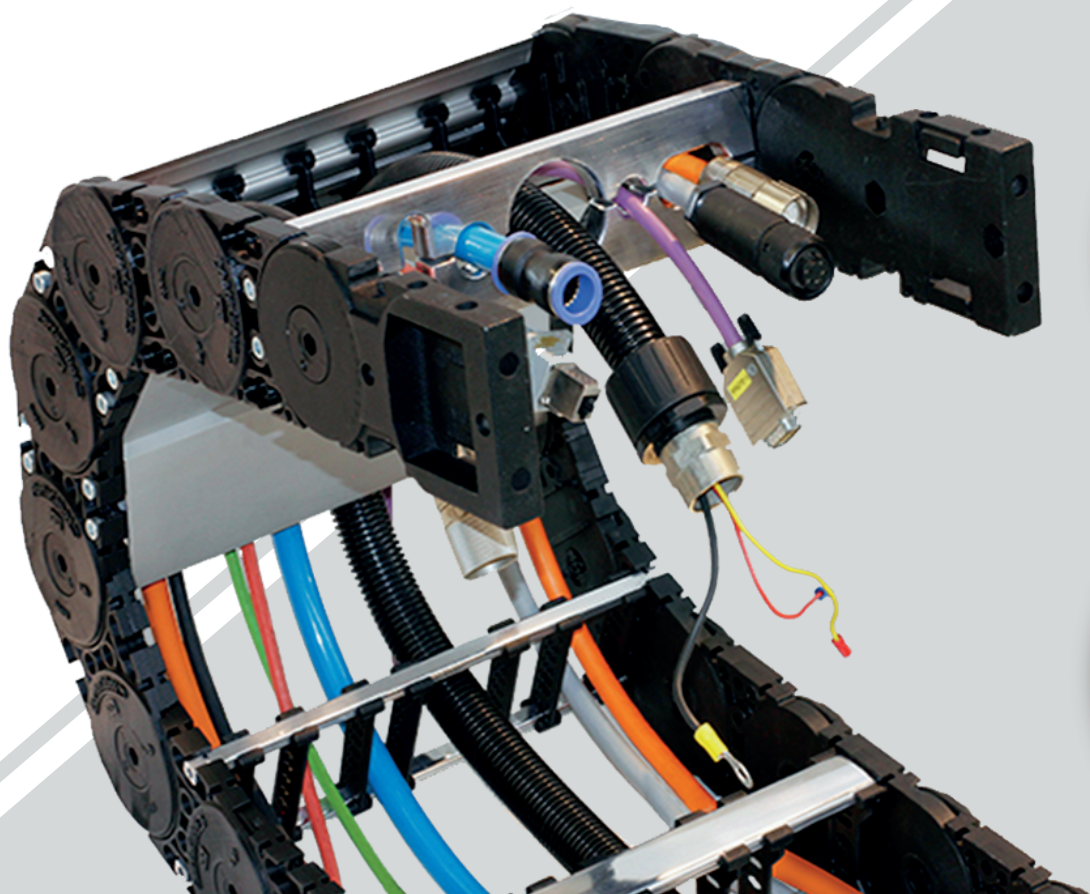

As **Esteiras Porta Cabos** em nylon série Kombinata são as opções mais versáteis e seguras em fabricação no Brasil. Aliam o dinamismo e as vantagens das correntes laterais em nylon, reforçado com fibra de vidro, com travessas em alumínio especial. Resistência e leveza em um mesmo conjunto, proporcionando maior versatilidade e segurança. Fabricadas em três modelos, com correntes laterais compostas de elos nos passos 65, 95 e 125mm e quatro variantes de travessas em alumínio adaptáveis milimetricamente à cada situação.

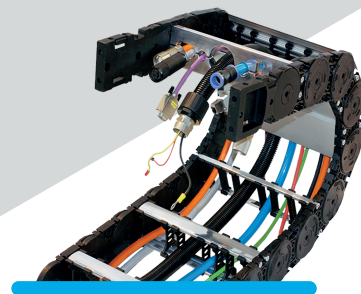


Dimensões das Esteiras:

SÉRIE	TIPOS DE TRAVESSAS	Bi mín	Bi máx	Bk	BEF	s	hi	hG	ST	t	RAIO DE CURVATURA	DINÂMICA				
												PERCURSO MÁX. (m)	APLICAÇÃO AUTO SUPORTANTE		APLICAÇÃO DESLIZANTE	
													VELOCIDADE MÁX. (m/s)	ACELERAÇÃO MÁX. (m/s²)	VELOCIDADE MÁX. (m/s)	ACELERAÇÃO MÁX. (m/s²)
K065	RS	75	400	Bi+34	Bi+46	15	38	57	3	65	75°, 95°, 115, 145, 175, 220, 260	220	8	40	4	15
	LG	75	400				40		x							
	RMD	50	400				34		3							
*KR mín. p/ travessa RMD 115																
K095	RS	75	400	Bi+39	Bi+54	19,5	58	80	4	95	140°, 170°, 200, 260, 290, 320, 380	260	6	30	3	10
	LG	75	600				53		x							
	RMD	75	600				54		4							
	RM	75	600				54		4							
*KR mín. p/ travessa RMD 200																
K125	RS	75	400	Bi+45	Bi+62	22,5	72	96	5	125	180°, 220°, 260, 300, 340, 380, 500	320	5	25	2,5	6
	LG	100	800				74		x							
	RMD	100	800				69		5							
	RM	100	800				69		5							

Dimensões dos terminais de fixação (mm):

Série	Ba		BE		terminais ponto fixo = terminais ponto móvel								d
	Terminal fixo	Terminal móvel	Terminal fixo	Terminal móvel	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7		
K065	Bi+15		Bi+37		6,5	x	87,5	22,5	20,5	22	57		6,5
K095	Bi+24,5		Bi+44		8,5	80	136	35	24,5	45	80		8,5
K125	Bi+28		Bi+51		10,5	94,5	168	35	31	45	96		11

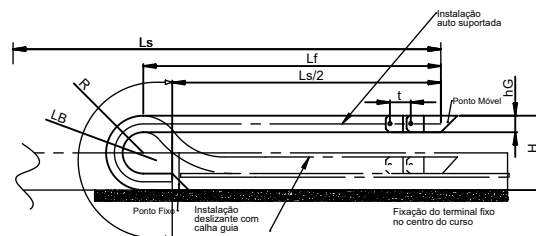

Terminologia:

LS	Comprimento total do deslocamento da máquina	H	Altura de montagem
Lf	Comprimento auto suportado	t	Passo
LB	Perímetro da curva	Bi	Largura interna da esteira
R	Raio de curvatura	Bk	Largura externa da esteira
hg	Altura externa do elo	BEF	Largura total da esteira c/ sapatas
hi	Altura interna do elo	st	Espessura do separador






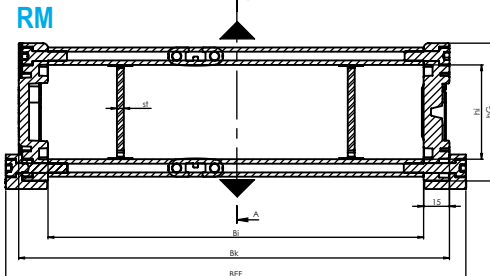


Diagrama de Carga Admissível:

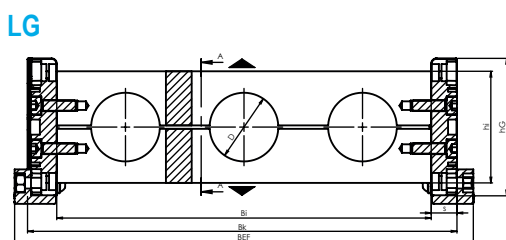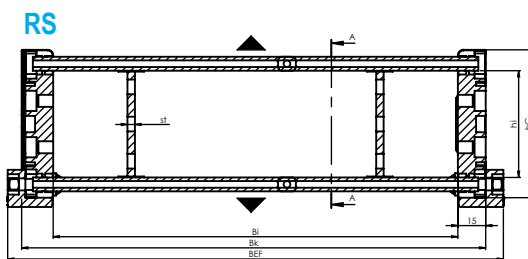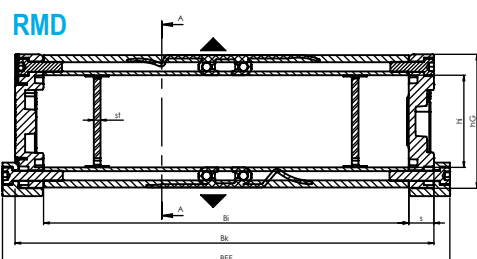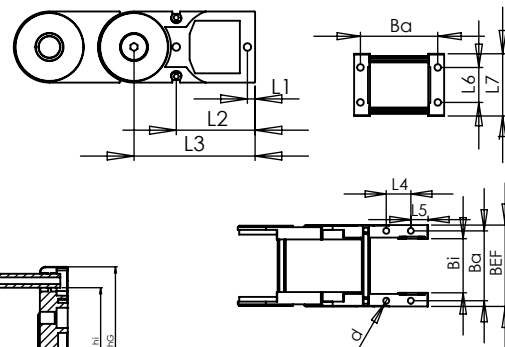

*Reservamo-nos o direito de proceder alterações técnicas sem aviso prévio.

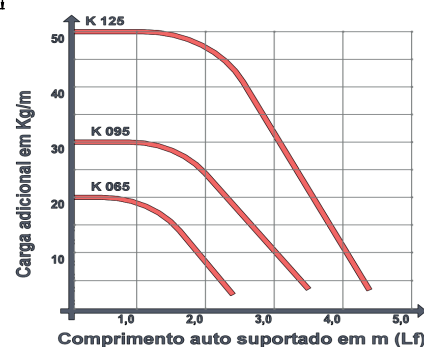

Rua Francisco Visentainer, 875.
VI. Santa Cássia - São Bernardo do Campo

www.portacabos.com.br
portacabos@portacabos.com.br | (11) 4072.2217